

# TRA-XXX

チューブリアクター

25万円～



超臨界急冷用リアクター

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。


# Tube ReActor

500℃・50MPaまでの高温高圧条件を実現するリアクターです。  
専用の加熱装置は勿論、汎用の電気オープンや恒温槽でも利用できます。  
片口タイプは高圧仕様の試験管としての使用が可能です。  
両口タイプは試験後の内部洗浄や固化物の取出しに便利です。

## チューブリアクター仕様

TRA - 05 0 S

05: 5 mL      0: 片口      S: SUS316  
10: 10 mL    B: 両口      H: ハステロイ  
20: 20 mL

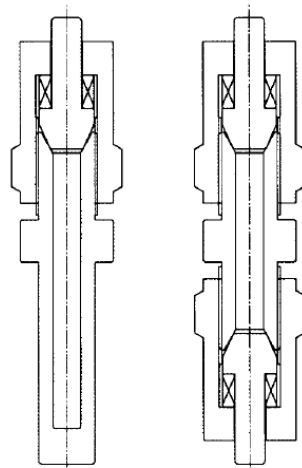

片口タイプ

両口タイプ



## 特徴

超臨界水を超える領域反応にも最適。  
急速加熱が可能。  
原料仕込みや生成物の回収が容易。  
ガスケットが不要なシール構造。  
小型軽量設計。


## 設計仕様

材質	ハステロイ	SUS316
最高温度	500℃	300℃
最高圧力	50 MPa	40 MPa

内容量	内径 × 長さ
5 mL	φ6 × 180 mm
10 mL	φ9.5 × 147 mm
20 mL	φ12 × 180 mm

## オプション

- ・ 温度センサー
- ・ 圧力計付センサー
- ・ 圧力センサー
- ・ 洗浄ブラシ

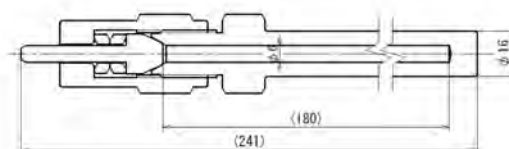

[お問い合わせ先]



株式会社 AKICO  
設計技術部 小林隆三  
TEL : 03-3735-8888  
E-Mail : contact@akico.com  
HP : http://akico.com

[代理店]